

GATOS HIDRÁULICOS DE GARAJE



El asa ergonómica con empuñadura de goma permite el manejo desde cualquier posición.



Pedal de aproximación rápida a la carga (excepto en el TJE-2).



Bandeja portaobjetos (modelos T).



La rueda interior en los modelos T2X y T1.5H facilita una excelente maniobrabilidad.



A-5182
Prolongador de 50 mm. Opcional



A-5181 Protección de goma. Opcional

GATOS HIDRÁULICOS DE GARAJE

T1,5H

Diseño depurado y excelente calidad de realización gracias al uso de tecnologías de vanguardia.

Los modelos de menos de 6 t tienen ruedas de poliamida que mejoran la maniobrabilidad, no dañan el suelo, no se oxidan y son silenciosas.

T3

T2 + A-5175

Óptimo aprovechamiento y reparto de material gracias a las aberturas laterales traseras y refuerzos laterales delanteros. Aligeramos y robustecemos los gatos.

Válvula de control de descenso LCS. Funcionan por principio "Hombre muerto". Válvula de seguridad. Limitador hidráulico de recorrido.

Fácil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo en los modelos de 2 toneladas. (135 mm en su punto más elevado)

75 mm en el punto de elevación del T2.

Punto de elevación y plataforma prolongada de acceso extrabajos (48 mm sin platillo) en el modelo T2X que proporcionan una accesibilidad excepcional.

T2

Los modelos TJ mantienen sus características técnicas conocidas hasta su próxima adaptación al diseño marcado por los modelos T.


Enclavamiento de seguridad que evita el accionamiento involuntario.



Gran velocidad de elevación. Elevan tanto en aproximación como en carga un 20% más rápido que su generación anterior.



T2X

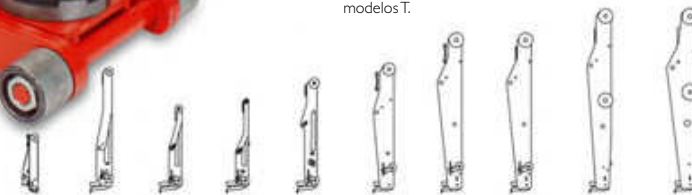

Capacidad (t)	2	1,5	2	2	3	6	10	12	15	20
A	120	110	75	48	140	195	195	195	180	205
B	370	665	390	455	385	380	380	380	395	380
C	165	165	135	135	185	220	260	260	255	300
D	490	775	465	520	525	575	575	575	1845	585
E	590	1250	880	920	1150	1300	1600	1600	2845	1845
F	1255	2180	1810	1850	2080	2300	2600	2600	360	2845
G	345	360	360	360	360	425	425	425	360	410
H	275	360	260	260	260	300	345	350	220	270
Peso (kg)	30	60,5	32	43	50	82	111,5	130,5	160	257
Referencias	TJE-2	TJ1,5H	T2	T2X	T3	TJ-6A	TJ-10A	TJ-12A	TJ-15A	TJ-20A