

PRENSA DE FILTROS

¡INDISPENSABLE!

A-5270
Filtro-Regulador-Lubricador
de red de aire en taller.
Opcional.



Optima, fácil y limpia recuperación del aceite usado.

Reducir el tamaño de los filtros usados genera un ahorro importante de espacio en su taller y de dinero en sus gastos de gestión de contenedores para reciclado.




Válvula monomando.
Sistema de seguridad que impide el accionamiento de la válvula si la puerta no está bien cerrada.

Funcionamiento oleoneumático.
Gran velocidad de prensado.

Accionamiento "Hombre muerto".
Válvula de seguridad.
Limitador de recorrido.

Presión de aire necesaria: 7-10 bar / 100-145 psi
Caudal de aire necesario: 270 l/min / 9,5 cfm

Capacidad (t)	12
Peso	78
Ref.	AF-12



AF-12


PORTABIDONES HIDRÁULICO



Mordaza automática. Basta posicionarla correctamente bajo el reborde del bidón. Tanto el amarre como la liberación se producen sin intervención alguna.

PARA BIDONES METÁLICOS Y DE PLÁSTICO DE 200 LITROS.

Adaptado para cargar bidones en la mayoría de los vehículos. La anchura del bastidor, permite el acceso a las paletas europeas. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

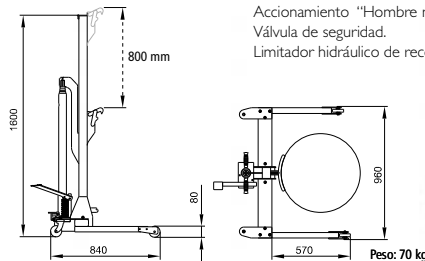

Válvula de control de descenso LCS.
Accionamiento "Hombre muerto".
Válvula de seguridad.
Limitador hidráulico de recorrido.

Peso: 70 kg



300 kg

PB-300
725 mm

PINZA ALZABIDONES



PARA BIDONES DE ACERO DE 200 LITROS.

Sólo para bidones cerrados con reborde o para bidones de tapa desmontable siempre que la tapa esté bien cerrada.

