

TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI

TODOS PARA UNO, UNO PARA TODOS



ALL FOR ONE, ONE FOR ALL

BENVENUTI, BENVENIDOS, WELCOME IN

**HI-LINE**

## FG 91/PH

- Giravite isolato con testa a croce, impugnatura ergonomica anti-scivolo e punta magnetizzata
- Destornillador aislado con cabeza a cruz, empuñadura ergonómica anti-deslizante y punta magnetizada
- Insulated Phillips screwdriver, ergonomic grip handle and magnetized blade



CODICE / CODIGO / CODE	Ø x L/mm
FG 91/PH0x60	0x60
FG 91/PH1x80	1x80
FG 91/PH2x100	2x100



## FG 91/S8

- Set 8 giraviti isolati a taglio e croce, impugnatura ergonomica anti-scivolo e punta magnetizzata
- Juego 8 destornilladores aislados con cabeza ranurada y a cruz, empuñadura ergonómica anti-deslizante y punta magnetizada
- 8pcs set of insulated slotted and Phillips screwdrivers, ergonomic grip handle and magnetized blade




Contenuto/Contenido/Content		Misure/ Medidas/ Sizes
01 x		2.5x75, 3x100, 4x100, 5.5x125, 6.5x150
01 x		0x60, 1x80, 2x100

## FG 92

- Prolunga magnetica flessibile
- Alargadera magnética flexible con empuñadura
- Flexible magnetic pick up tool

L/mm: 410  
Kg: 1.0

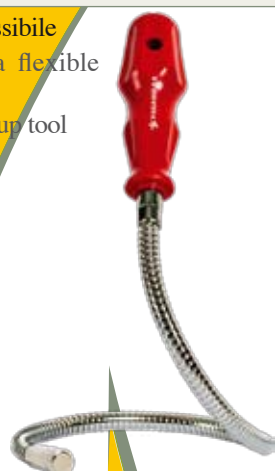

## FG 95/DG

- Calibro digitale a corsoio – lettura centesimale
- Calibre de cursor digital, lectura centesimal
- Digital caliper, centesimal reading



L/mm	Ø/mm	mm"
225	150	0.01-0.0005



## FG 96/DG

- Multimetro digitale DC/AC – Ohm
- Multímetro digital DC/AC – Ohm
- Digital multimeter DC/AC – Ohm

## FUNZIONI AGGIUNTIVE/ FUNCIONES ADICIONALES/ ADDITIONAL FUNCTIONS

Misuratore di temperatura Medidor de temperatura Temperature level sensor	Fonometro Fonómetro Phonometer	Luxometro Luxómetro Luxmeter	Misuratore di umidità in % Medidor de humedad en % % humidity level sensor
---	--------------------------------------	------------------------------------	--

## CARATTERISTICHE/ CARACTERISTICAS/ FEATURES

DC	0.4 V , 4 V , 40 V , 400 V , 600V (± 0.7%)
AC	4 V , 40 V , 400 V , 600V (± 0.8%)
Ω	400 Ω , 4K Ω , 400kΩ , 4MΩ (± 1.2) 40MΩ (± 2.0%)
Capacità Capacidad Capacity	4nF , 40nF , 400nF , 4µF , 40 µF , 200 µF (± 3.0%)
Frequenza Frecuencia Frequency	10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz (± 2.0%)
Duty Cycle	0.1% - 99.9% (± 3.0%)
Test continuità Test continuidad Continuity test	si/sì/yes
Prova diodi Prueba diodos Diode test	si/sì/yes
°C	-20°C - 400°C (± 3.0% / 0.1°C) -20°C - 1.000°C (± 3.0% / 1°C)
Capacità rilevazione umidità Capacidad relevación humedad Humidity capacity	30% - 95% RH ((± 5.0%)
Lux	4.000 Lux / 40.000 Lux ((± 5.0%)
Rilevazione suono Relevación ruido Sound sensor	35 - 100dB ((± 4dB)
Standby	dopo 15min/después de 15min/ after 15min
Indicatore livello di batteria Indicador nivel de batería Battery indicator	si/sì/yes
Batteria Batería Battery	9V
mm	8x3.5x16.5H



## HI-LINE

## HI-LINE

## FG 98/GAS

- Saldatore portatile a gas completo di accessori e punte
- Saldador portatil a gas, con accesorios y puntas
- Gas welder, completed of accessories and tips



Supporto per appoggio orizzontale  
Soporte por apoyo horizontal  
Horizontal stand-by support



Regolatore di potenza  
Regulador de potencia  
Power switch



## FUNZIONI/ FUNCIONES/ FUNCTIONS

Saldatura Saldadura Soldering	Taglio a caldo (gomma, plastica, etc.) Cortador a calor (caucho, plástica etc.) Hot knife (rubber, plastic, etc.)	Fiamma Lumbre Blow Torch	Soffiatore Di Calore Soplador De Calor Heat Blower
-------------------------------------	---	--------------------------------	--



Accessori inclusi  
Accesorios incluidos  
Included accessories

## CARATTERISTICHE/ CARACTERISTICAS/ FEATURES

Potenza/ Potencia/ Power	25 – 80Watt
Temperatura punta/ Temperatura punta/ Tip's temperature	210-450°C
Capacità serbatoio/ Capacidad tanque/ Tank's capacity	120min
Tempo di riscaldamento/ Tempo de calefacción/ Heating time	20sec

## FG 98/STA

- Stagno a filo per saldatura – conf. da 3pz
- Estaño a filo por soldadura – conf. de 3 piezas
- Wire pool for welder – set of 3pcs



Ø: 1.0mm

## FG 128/PU

- Punzone con rivestimento anti-scivolo
- Botador cónico con rivestimiento anti-deslizamiento
- Drift punch with grip handle



CODICE / CODIGO / CODE	mm	L/mm
FG 128/PU3	3	12.0
FG 128/PU4	4	12.0
FG 128/PU5	5	12.0
FG 128/PU6	6	12.0

## FG 128/CA

- Cacciaspina con rivestimento anti-scivolo
- Botador cilíndrico con rivestimiento anti-deslizamiento
- Pin punch with grip handle



CODICE / CODIGO / CODE	mm	L/mm
FG 128/CA2	2	11.5
FG 128/CA3	3	12.5
FG 128/CA4	4	15.0
FG 128/CA5	5	16.5
FG 128/CA6	6	18.0
FG 128/CA8	8	18.0

## FG 128/UG

- Ugnetto con rivestimento anti-scivolo
- Buril con rivestimiento anti-deslizamiento
- Cape chisel with grip handle



CODICE / CODIGO / CODE	mm	L/mm
FG 128/UG5	5	13.0

## FG 128/SC

- Scalpello con rivestimento anti-scivolo
- Cortafríos plano con rivestimiento anti-deslizamiento
- Flat chisel with grip handle



CODICE / CODIGO / CODE	mm	L/mm
FG 128/SC10	10	14.0
FG 128/SC12	12	15.0
FG 128/SC16	16	18.0
FG 128/SC18	18	18.0
FG 128/SC22	22	20.0

## FG 128/BU

- Bulino automatico
- Granete automático
- Automatic centre punch

